


# 再生路盤材 RC-30(Co90%+As10%)製造フロー

始建産業(株)溝辺工場

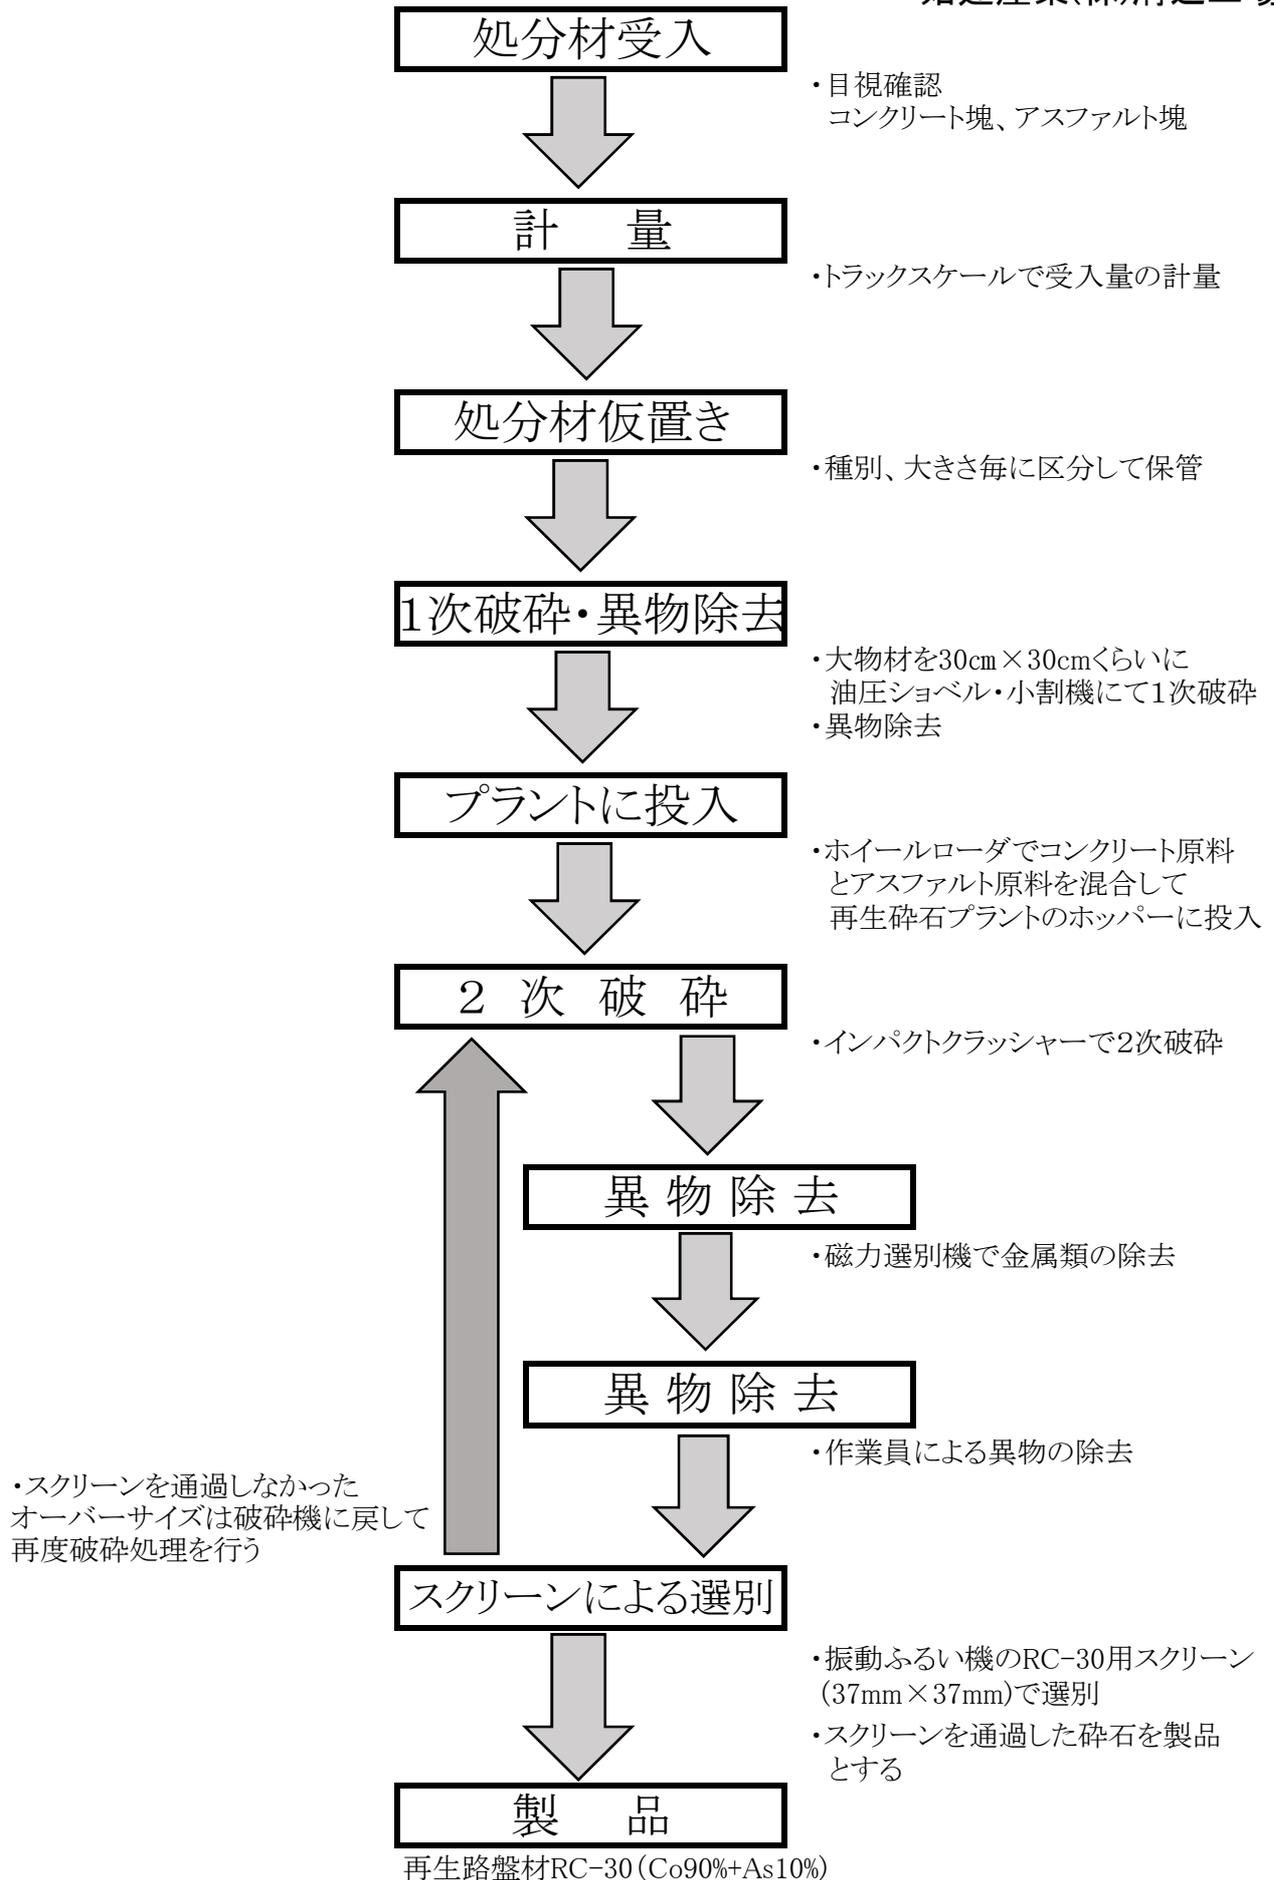

# 再生路盤材 RC-30(Co90%+As10%)フロー詳細図

始建産業(株)溝辺工場  
処分材受入



コンクリート塊ストック状況



アスファルト塊ストック状況





油圧ショベル・小割機により  
コンクリート塊を1次破碎  
(鉄筋・異物除去)



1次破碎後コンクリート塊ストック状況



AS10%・コン殻90%混入状況



原材料投入ホッパー  
(Co90%, As10%を混合して投入)



インパクトクラッシャー  
2次破碎  
処理能力 50t/h



磁選機  
(鉄筋除去)



(人手による異物除去)



振動篩



37×37(mm)



オーバーサイズ戻り



振動篩下ホッパー



移送式製品ベルコン



RC-30(Co90%+As10%) 製品落ち口



RC-30(Co90%+As10%) ストック状況



防塵対策  
散水状況



RC-30(Co90%+As10%) 拡大写真



使用状況

基礎材



埋戻材



舗装用路盤材