


再生クラッシャーランRC-30（コンクリート塊60%＋補足材（新材碎石）40%）

製造フローシート

南隅碎石(有)

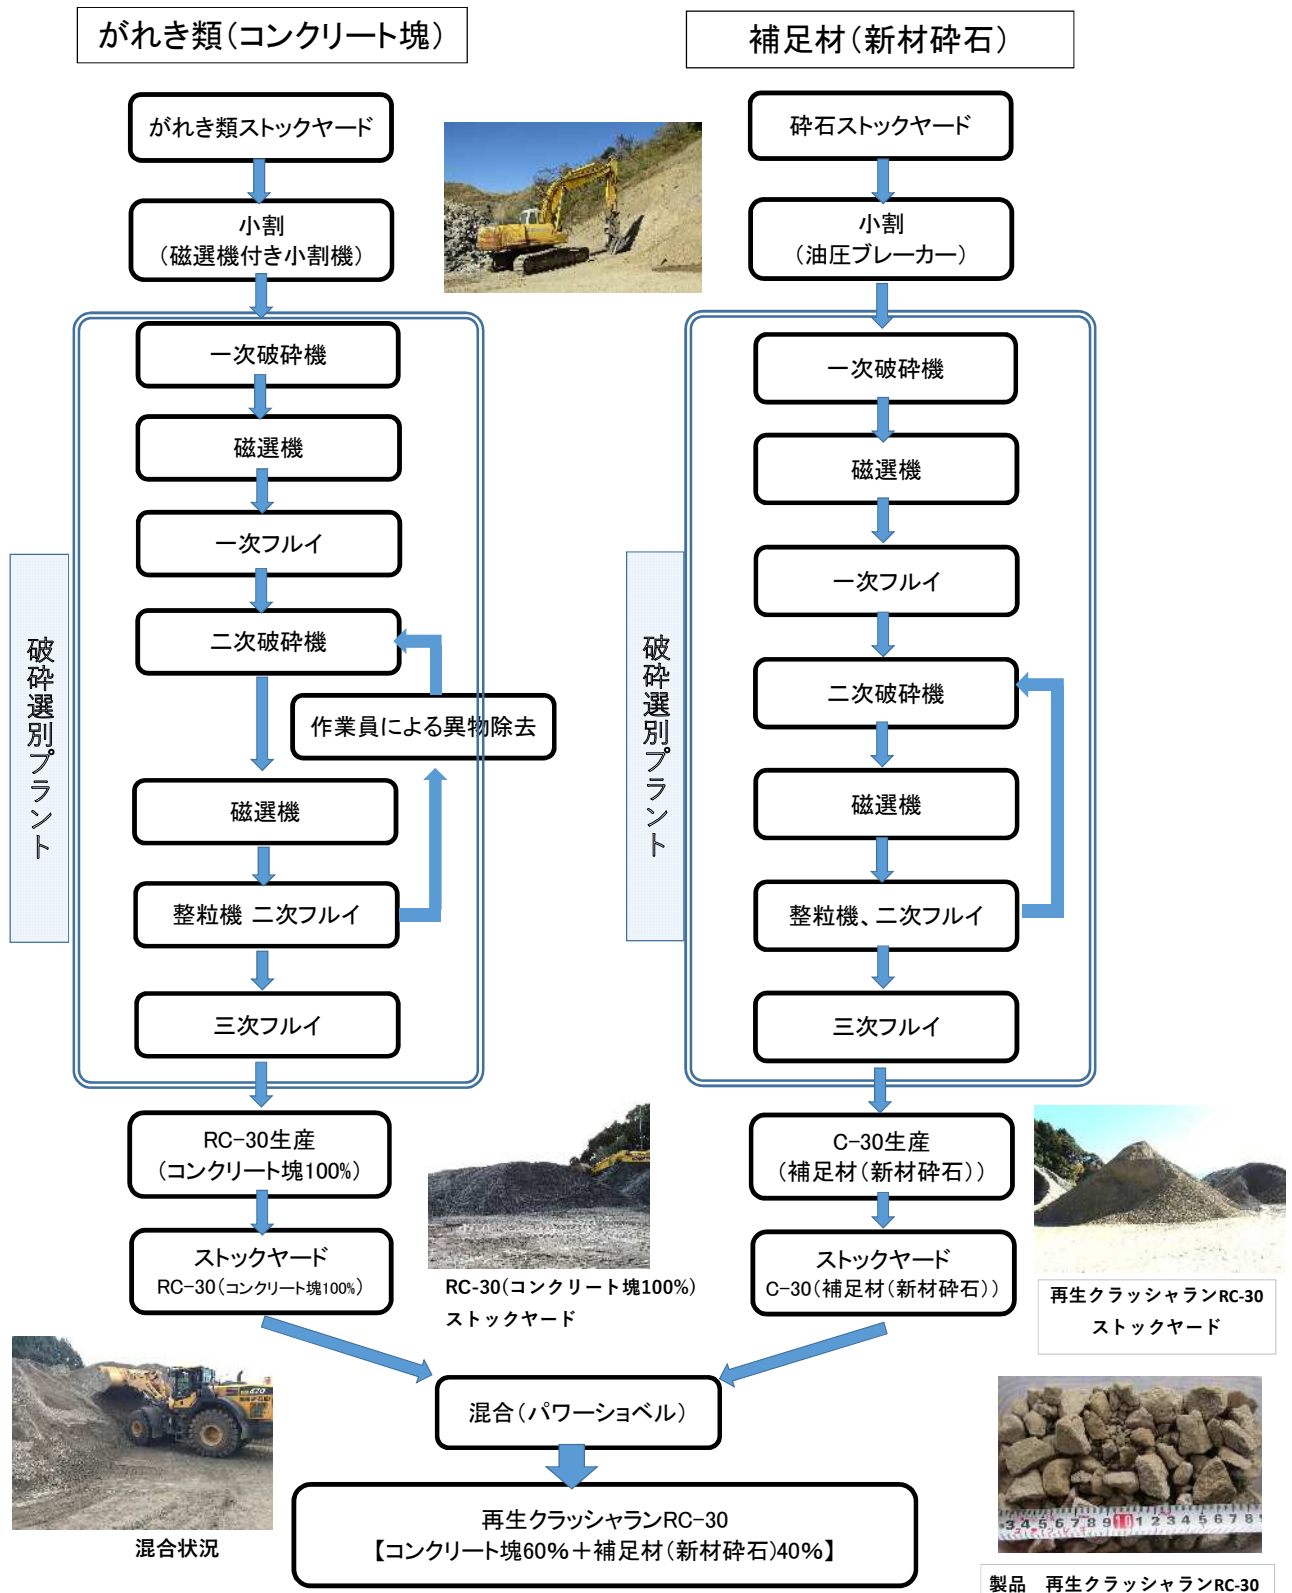

使用状況



舗装用路盤材



構造物の裏込材




基礎材

再生クラッシャーRC-30(コンクリート塊60%+補足材(新材碎石)40%)

破碎選別プラント

南隅碎石(有)

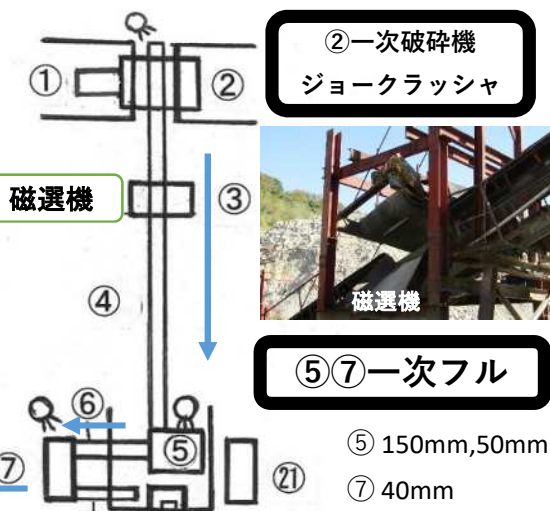


NO	名称	寸法	HP	能力
1	一次プレートフィーダー	1200x2400	7.5	100t/H
2	一次クラッシャー	36X24	75.0	100t/H
3	磁選機	1,050	2.2	1
4	ベルトコンベアー	750X30m	15.0	1
5	一次フルイ	1200X2400	11.0	100t/H
6	ベルトコンベアー	500X12m	3.7	1
7	ダストフルイ	1200X2400	3.7	30t/H
8	ベルトコンベアー	500X10m	2.2	30t/H
9	二次引き上げフィーダー	900X1800	3.7	100t/H
10	ベルトコンベアー	750X25m	11.0	1
11	ジョークラッシャー	36X11	75.0	100t/H
12	ベルトコンベアー	600X20m	7.5	1
13	ペルラス	900RX	110.0	100t/H
14	一段フルイ	900X1200	2.2	100t/H
15	ベルトコンベアー	500X20m	3.7	1
16	ベルトコンベアー	600X25	7.5	1
17	二次フルイ	500X3000	15.0	100/H
18	ベルトコンベアー	500X5.0m	1.2	1
19	ベルトコンベアー	500X5.5m	1.2	1
20	受電室			1
21	粉塵防止用タンク		3400ℓ	1
	散水			



オーバーサイズは
破碎機へリターン



40mmアンダー
は三次フルイへ



RC-30生産

