


再生路盤材RC-40 (Co80%, 補足材〈新材碎石〉20%) 製造フロー

鹿島道路(株)出水リサイクルセンター



鹿島道路(株) 再生路盤材RC-40 (Co80%, 補足材20%) フロー－詳細図

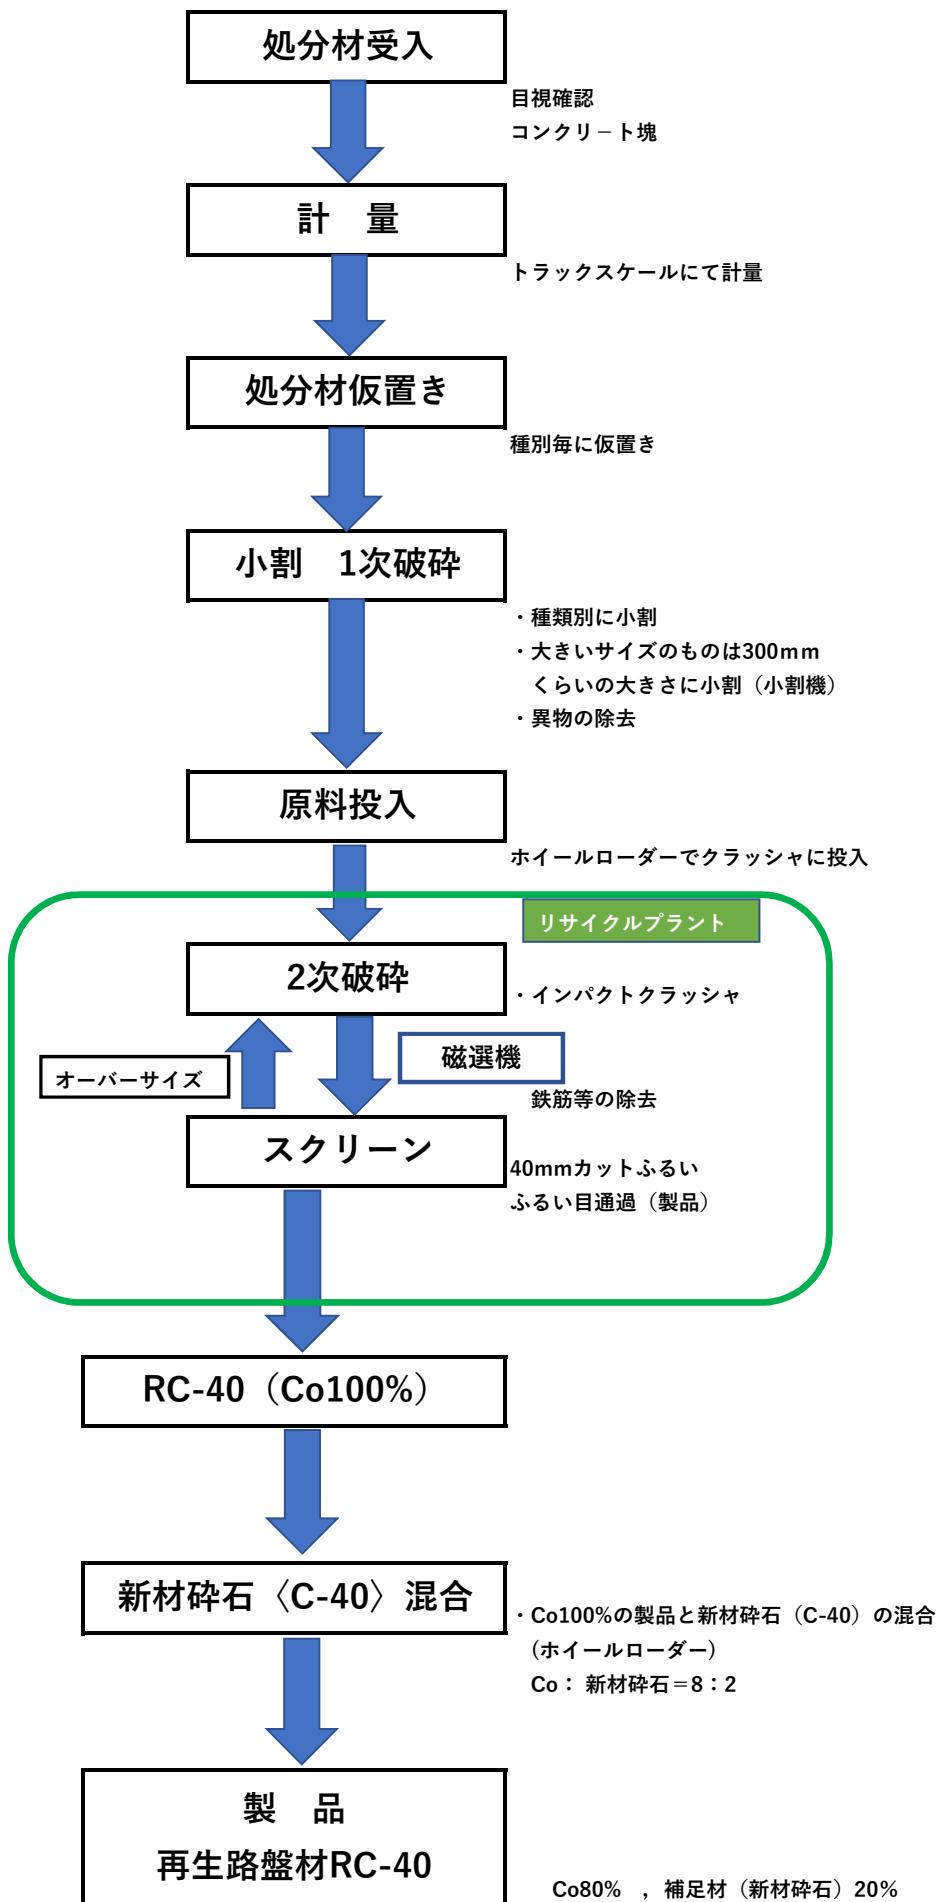

コンクリート塊
処分受入



コンクリート塊
ストック状況



1次破碎（小割）
・異物の除去



製造施設
・破碎機、振動篩機は建屋内に設置

投入箇所



材料投入



2次破碎
インパクトクラッシャ
投入口



2次破碎
インパクトクラッシャ
にて材料を破碎
・中山鉄工所 NCDH1B





磁選機 (鉄筋除去)



磁選機 (鉄筋除去)



振動篩

40mmスクリーン
・中山鉄工所 NSR482



40mmスクリーン



製品出口

- RC-40 Co100%



RC-40(Co100%)と新材碎石(C-40)の混合

- ホイールローダーで
Coと新材碎石を4対1で計量混合



RC-40 製品置場

(Co80%・補足材(新材碎石)20%)



製品

再生路盤材RC-40

(Co80%・補足材(新材碎石)20%)

製品の使用状況



下層路盤材
敷均し状況
・モーターグレーダ



排水溝 基礎碎石
敷均し状況
・人力敷均し



ブロック積 裏込め碎石
転圧状況
・振動ローラ