再生クラッシャーラン　RC－30　製造フロー図

隆誠工業(株)

搬入・計量

原材料(コンクリート塊)の搬入

荷下ろし

原材料保管場所へ荷下ろし

小割・異物除去

磁選機付小割機
・大物材について小割
・鉄筋等の異物除去

破砕処理

ジョークラッシャー
・中山鉄工所　デンドマン　NE250J
にて破砕処理

磁選機で異物除去

・破砕後、磁選機にて異物除去

振動篩機で選別

ふるい通過

オーバーサイズ

振動篩機
・篩機の30mmスクリーンで選別
・オーバーサイズは二次破砕機へ

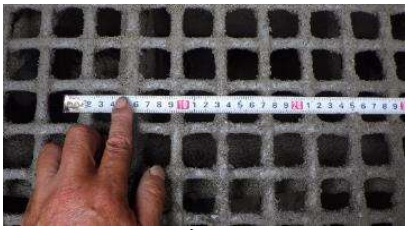

30mmスクリーン

・金属探知機
・作業員による異物除去

インパクトクラッシャー
・オーバーサイズを再度破砕処理して振動篩機の選別処理へ戻す

製品（RC−30）搬出

製品の保管場所

製品　再生クラッシャーランRC−30

製品の使用状況

路盤材

基礎材

裏込材