再生砕石（RC-30）製造フロー　　(株)小畑商店

搬入・計量

・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊の受入

荷下ろし・保管

・保管場所へ荷下ろし

小割・異物除去

・大きなｺﾝｸﾘｰﾄ塊の小割

・マグネットにより異物除去

・人力による異物除去

破砕処理・異物除去

・㈱中山鉄工所 製 NE100J電動自走式クラッシャにて破砕

・破砕後、装備してある磁選機で金属等の除去

選別機のｽｸﾘｰﾝで選別

・㈱中山鉄工所製PBS750ｽｸﾘｰﾝ(30㎜)で選別

・30mmスクリーン通過したものが製品となる
・オーバーサイズは人力による異物除去をしてから再度破砕

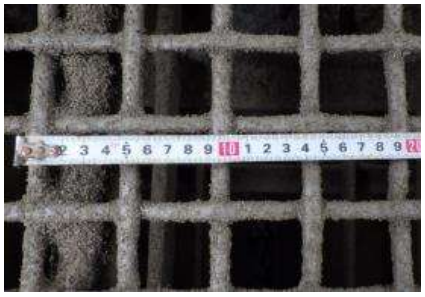

・30mmスクリーン

製品　再生砕石（RC-30）

再生材としての利用状況

路盤材

基礎材

埋戻材