


再生碎石(RC-40)製造フロー

(有)武東碎石

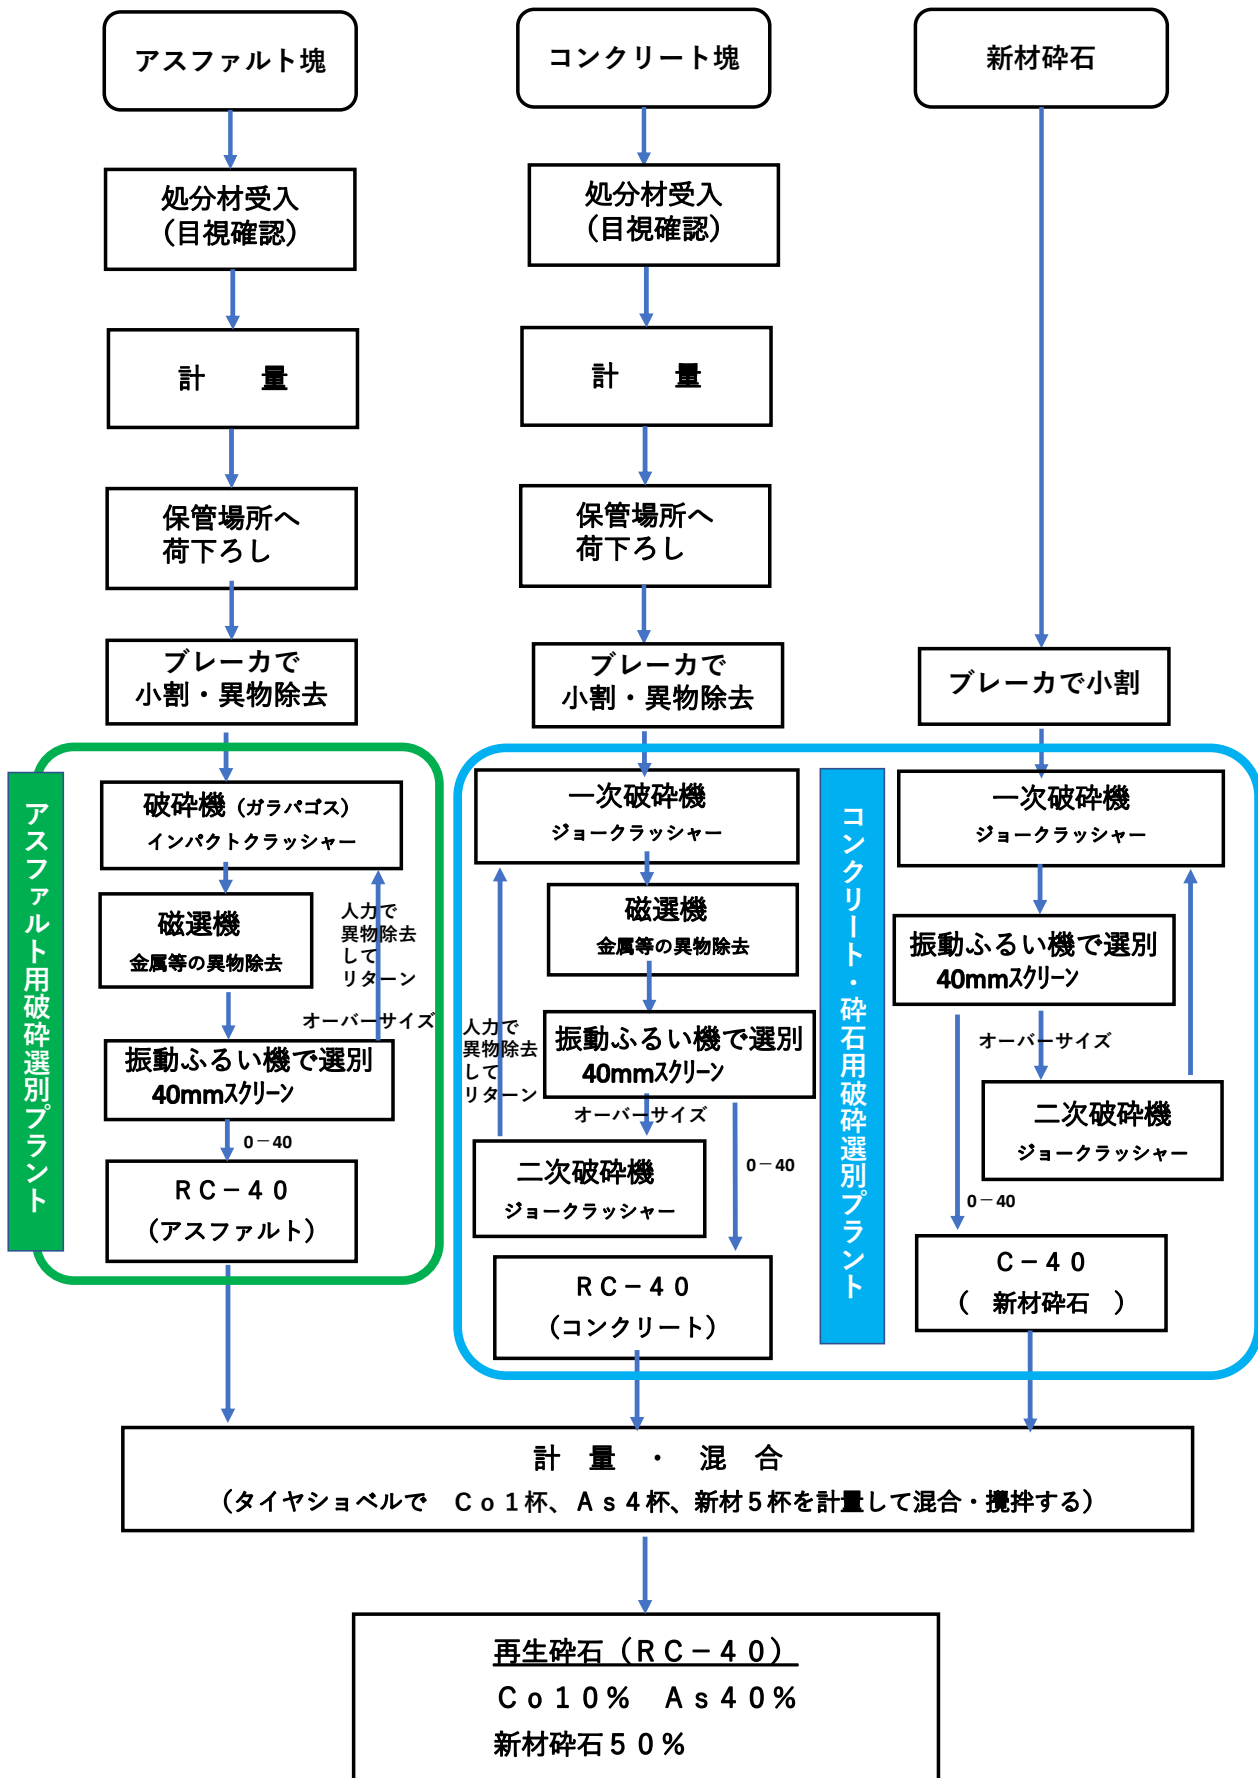

再生砕石 (RC-40)製造フロー

アスファルト破碎選別

(有) 武東砕石



アスファルト塊
保管



小割・異物除去

大物材は破碎機に投入するため
ブレーカで小割の前処理
金属等の異物除去



破碎
(ガラパゴス)

BR100RG-1型



磁選機で異物除去
(ガラパゴスに装着されて
いる磁選機で金属の除去)



振動ふるい機
40mmスクリーンで選別



40mm以上は
破碎機へ
リターン



40mmスクリーン

スクリーンを通過したものは搬出
オーバーサイズは人力で異物除去して破碎機へリターン



40mmスクリーン通過は
RC-40(アスファルト)として搬出

コンクリート破砕選別



コンクリート塊
保管場所



小割・異物除去

大物材は破砕機に投入するため
ブレーカで小割の前処理
金属等の異物除去



氣工社 KC-3018

一次破砕
(ジョークラッシャー)



磁選機で異物除去



磁選機で金属類の除去



振動ふるい機
40mmスクリーンで選別

40mmスクリーン



40mmオーバーは二次破砕機へ
スクリーンを通過したものは搬出



二次破砕 (ジョークラッシャー)

破砕後、人力で異物除去を行い一次破砕機へリターン
氣工社 GC-3206



40mmスクリーン通過は
RC-40 (コンクリート)として搬出

計量・混合して製品の製造


RC-40 (アスファルト)



RC-40 (コンクリート)



C-40 (新材碎石)



タイヤショベルにて混合・攪拌

As 4杯	タイヤショベルで
Co 1杯	計量・混合して
新材 5杯	混ぜて製品とする

製品
再生碎石 (RC-40)
(Co10%,As40%,新材碎石50%)



製品の使用状況



路盤材



基礎材



裏込材



埋戻材