再生クラッシャーランRC-40　製造フロー

(有)永里興産

原料置場(ｺﾝｸﾘｰﾄ塊)

ブレーカー

1次破砕機

1次磁選機

1次フルイ機

製品の保管場所

コンクリート塊の受入
原料置場に一時保管

↓

コンクリート塊の小割・異物除去
（ブレーカー）

↓

原材料を混合してプラントに投入
（コンクリート塊70% 新材砕石30%）

↓

1次破砕機
(ジョークラッシャー)

↓

1次磁選機

↓

1次フルイ （150mm、80mm）

↓

1次ストック

↓

人力による異物除去・2次磁選機

↓

2次破砕機
（コーンクラッシャー）

↓

2次フルイ （40mm）　オーバーサイズ

フルイ通過

↓

再生クラッシャーランRC-40
（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊70%+新材砕石30%）

↓

製品の保管場所に保管

プラント全景

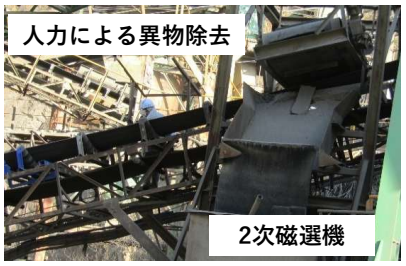
人力による異物除去

2次磁選機

2次破砕機

2次フルイ機

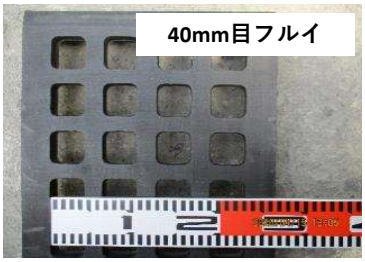
40mm目フルイ

製品　再生クラッシャーランRC-40

再生砕石の利用状況

路盤材

裏込材

基礎材