

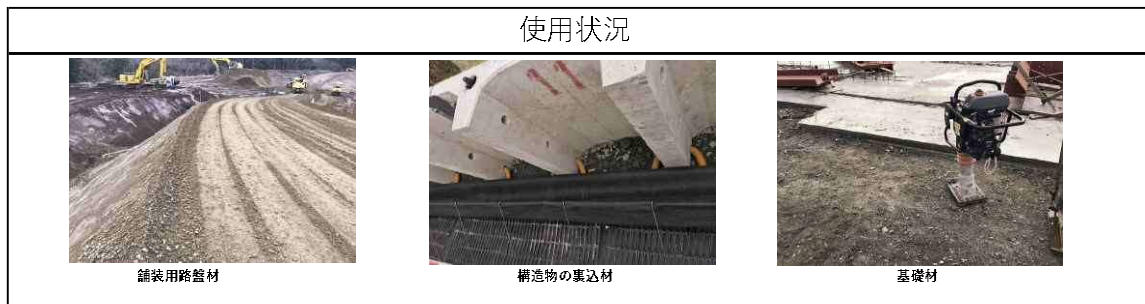


再生クラッシュランRC-40 (コンクリート塊60%+補足材(碎石)40%)
フローシート(横山碎石)

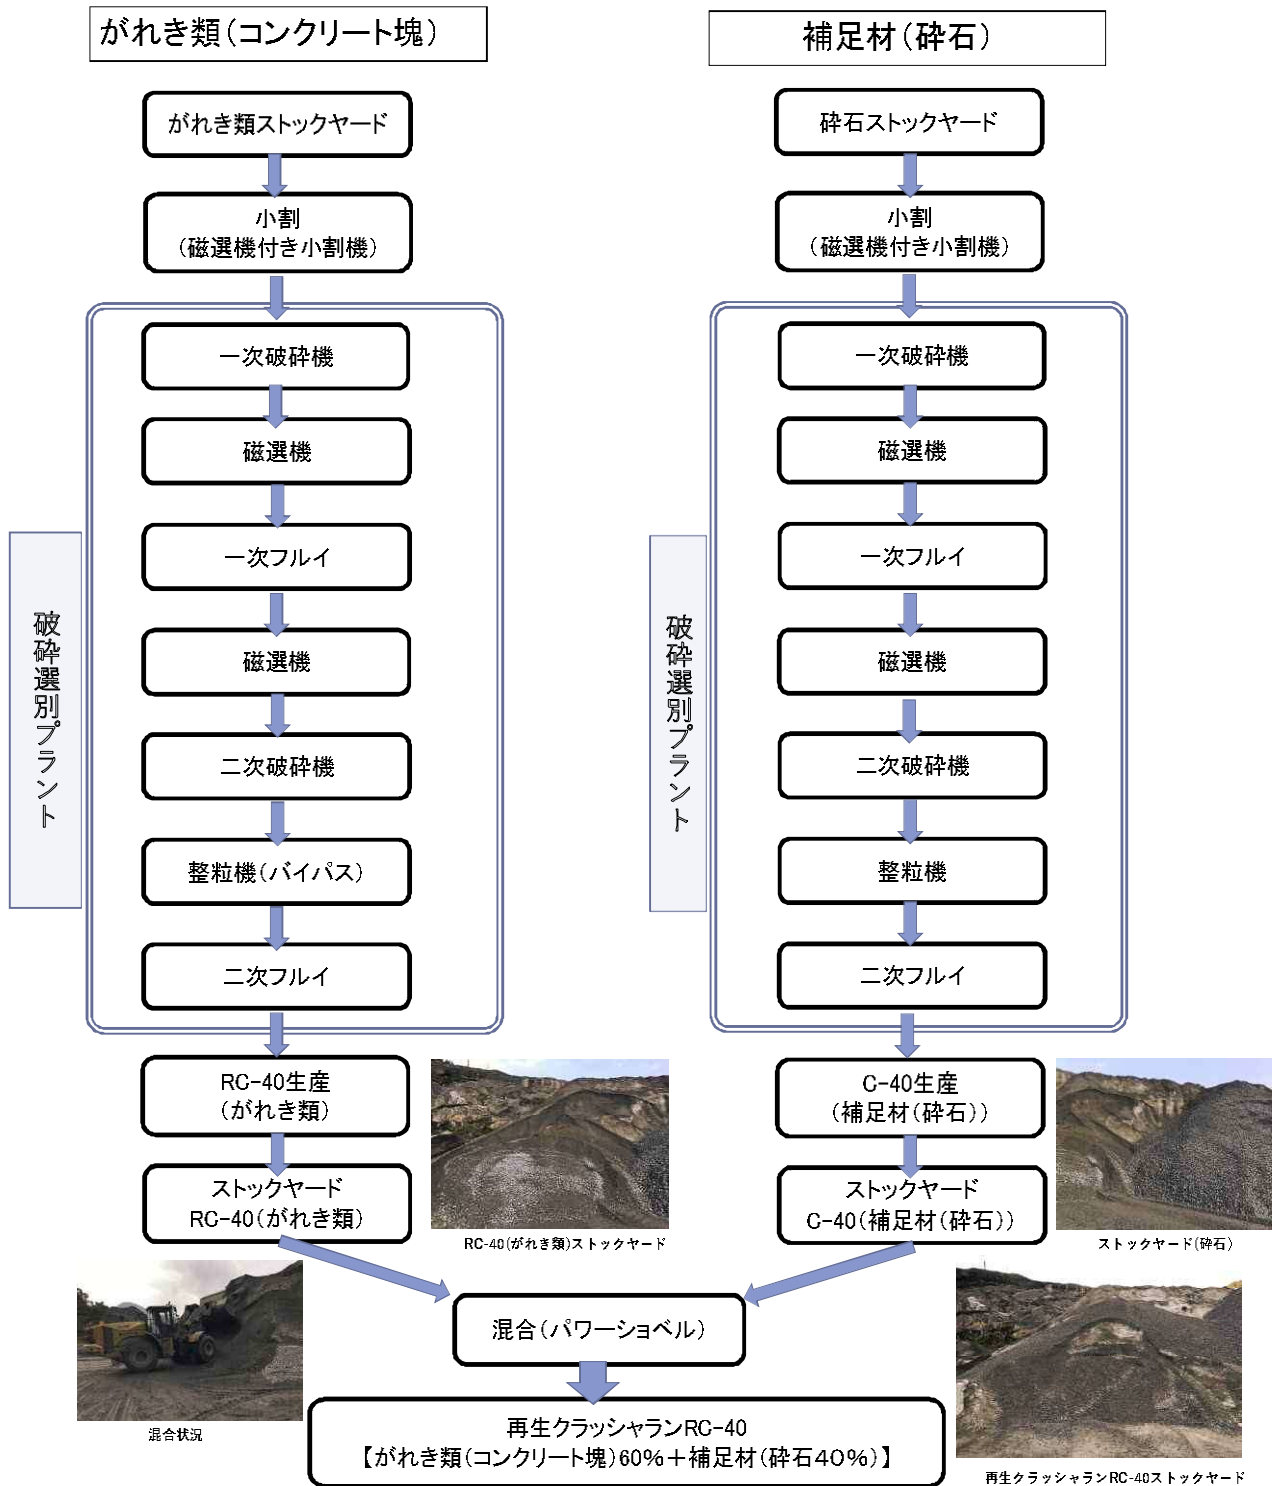

再生クラッシュランRC-40(コンクリート塊60%+補足材(碎石)40%)
 フローシート(横山砕石)

プラント全景

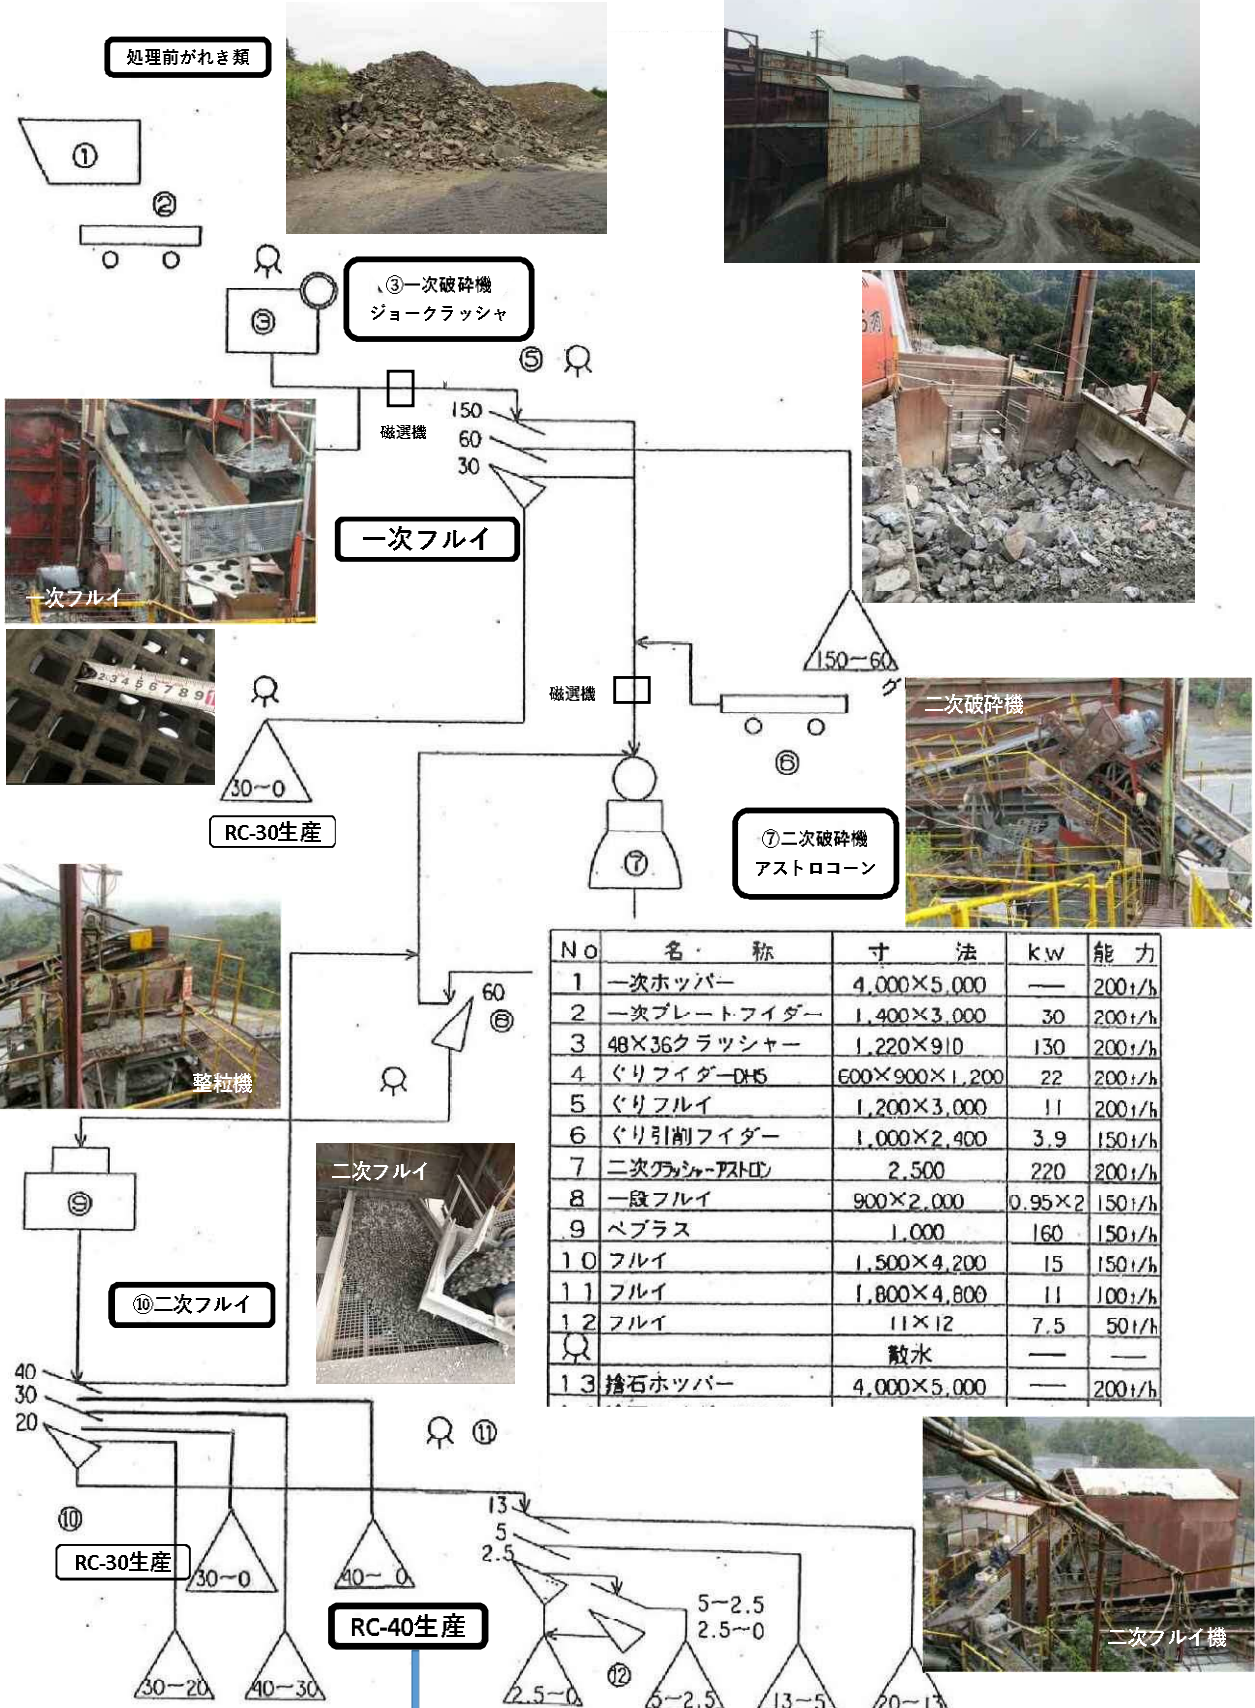

No	名 称	寸 法	kw	能 力
1	一次ホッパー	4,000×5,000	—	200t/h
2	一次プレートフィーダー	1,400×3,000	30	200t/h
3	48×36クラッシャー	1,220×910	130	200t/h
4	グリフィーダーDH5	600×900×1,200	22	200t/h
5	グリフルイ	1,200×3,000	11	200t/h
6	グリ引削フィーダー	1,000×2,400	3.9	150t/h
7	二次クラッシャーASTD	2,500	220	200t/h
8	一段フルイ	900×2,000	0.95×2	150t/h
9	ペプラス	1,000	160	150t/h
10	フルイ	1,500×4,200	15	150t/h
11	フルイ	1,800×4,800	11	100t/h
12	フルイ	11×12	7.5	50t/h
13	捨石ホッパー	4,000×5,000	—	200t/h

3段フルイ上段のふるい目を通じたものがRC-40

再生クラッシュランストックヤード

RC-40