


【施設効果事例】 弥勒 急傾斜 (始良市加治木町)

災害発生日: 令和2年9月7日
降雨状況: 連続雨量 99mm(9月5日23時~7日6時)
 時間最大雨量 17mm(7月6日9時~6日10時)
発生箇所: 鹿児島県始良市加治木町
崩壊状況: 土石流捕捉量 約200m³
状況: 令和2年台風10号により崖崩れが発生したが、待受擁壁が設備されており土砂及び倒木を捕捉。
 住家等への被害を未然に防止し効果を発揮した。

位置図



全景

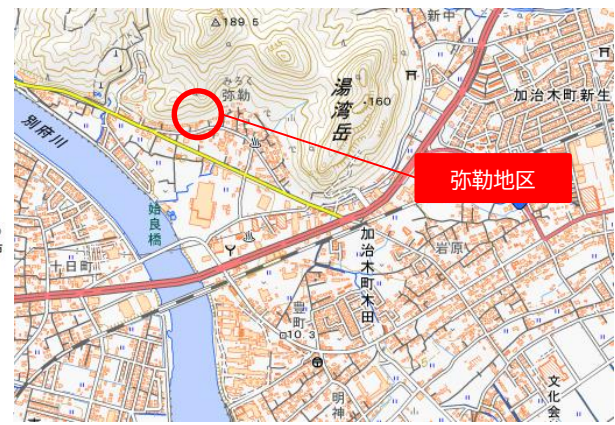

急傾斜地崩壊防止施設が崩土と倒木を捕捉

