


【再生クラッシャーランRC-30】 製造フロー図

原材料：コンクリート塊55%+アスファルト塊5%+新材(碎石)40%

(有)永里興産

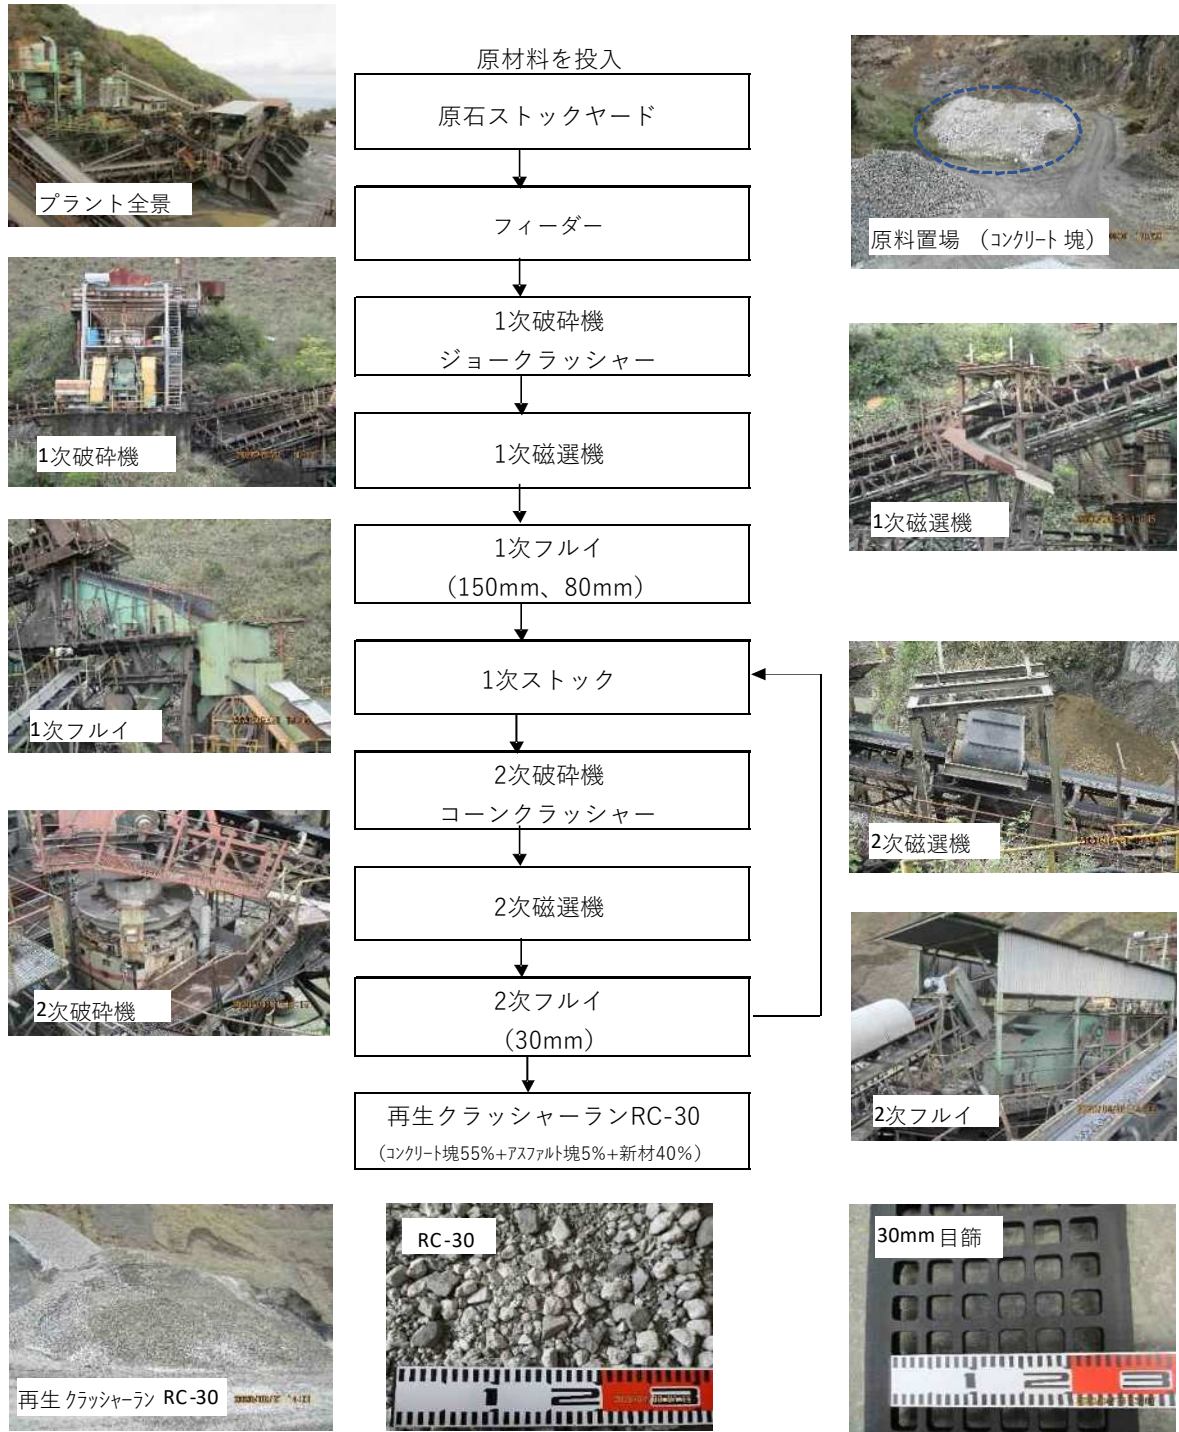

再生碎石の利用状況

