


# 再生砕石 RC-40 製造フロー

( Co60% As20% 新材20% )


(有)上浦産業

機器名称	寸法	kw
① 原料ビン	2500 x 4000	—
② プレートフィーダー	1200x2400	11
③ 震動フィーダー	1200x2000	5.5
④ 50 x 42 クラッシャー	1270x1060	150
⑤ ぐりスクリーン	1500 x 3600	15
⑥ 2次コーンクラッシャー	51	110
⑦ スクリーン	1200 x 3600	5.5
⑧ 3次コーンクラッシャー	45	110
⑨ スクリーン	1200 x 3600	11
⑩ 整粒機	1130 x 730	75



小割 (前処理) して投入

材料  
 コンクリートがら 60%  
 アスファルトがら 20%  
 砕石 20%




使用状況

路盤材

基礎材

1次クラッシャー


磁選機

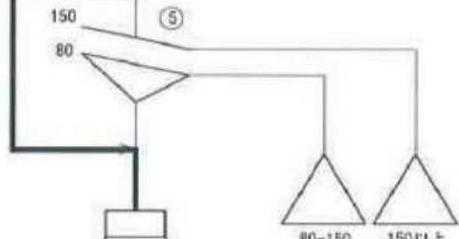

2次コーンクラッシャー

磁選機

スクリーン

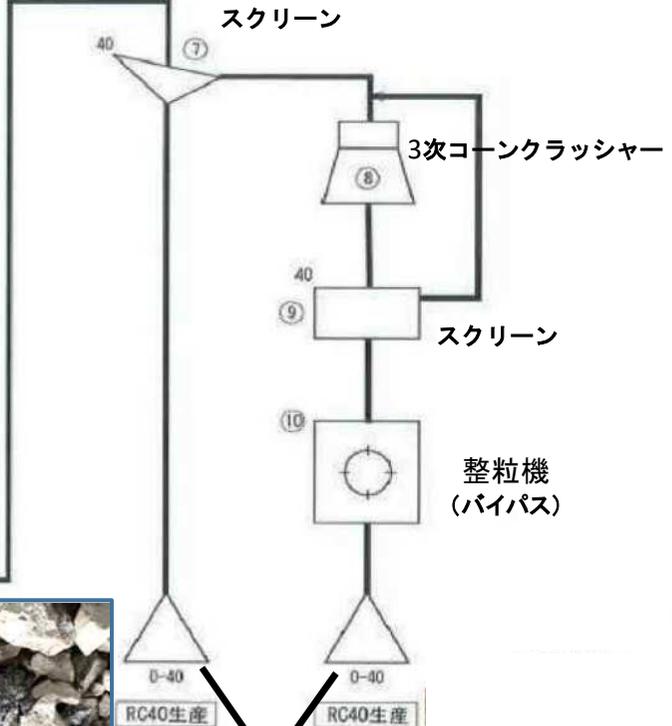

整粒機 (バイパス)



0-40 RC40生産  
 0-40 RC40生産  
 混合  
 再生砕石RC-40