再生路盤材RC-30（Co90% As10%）製造フロー

始建産業(株)大口リサイクルセンター

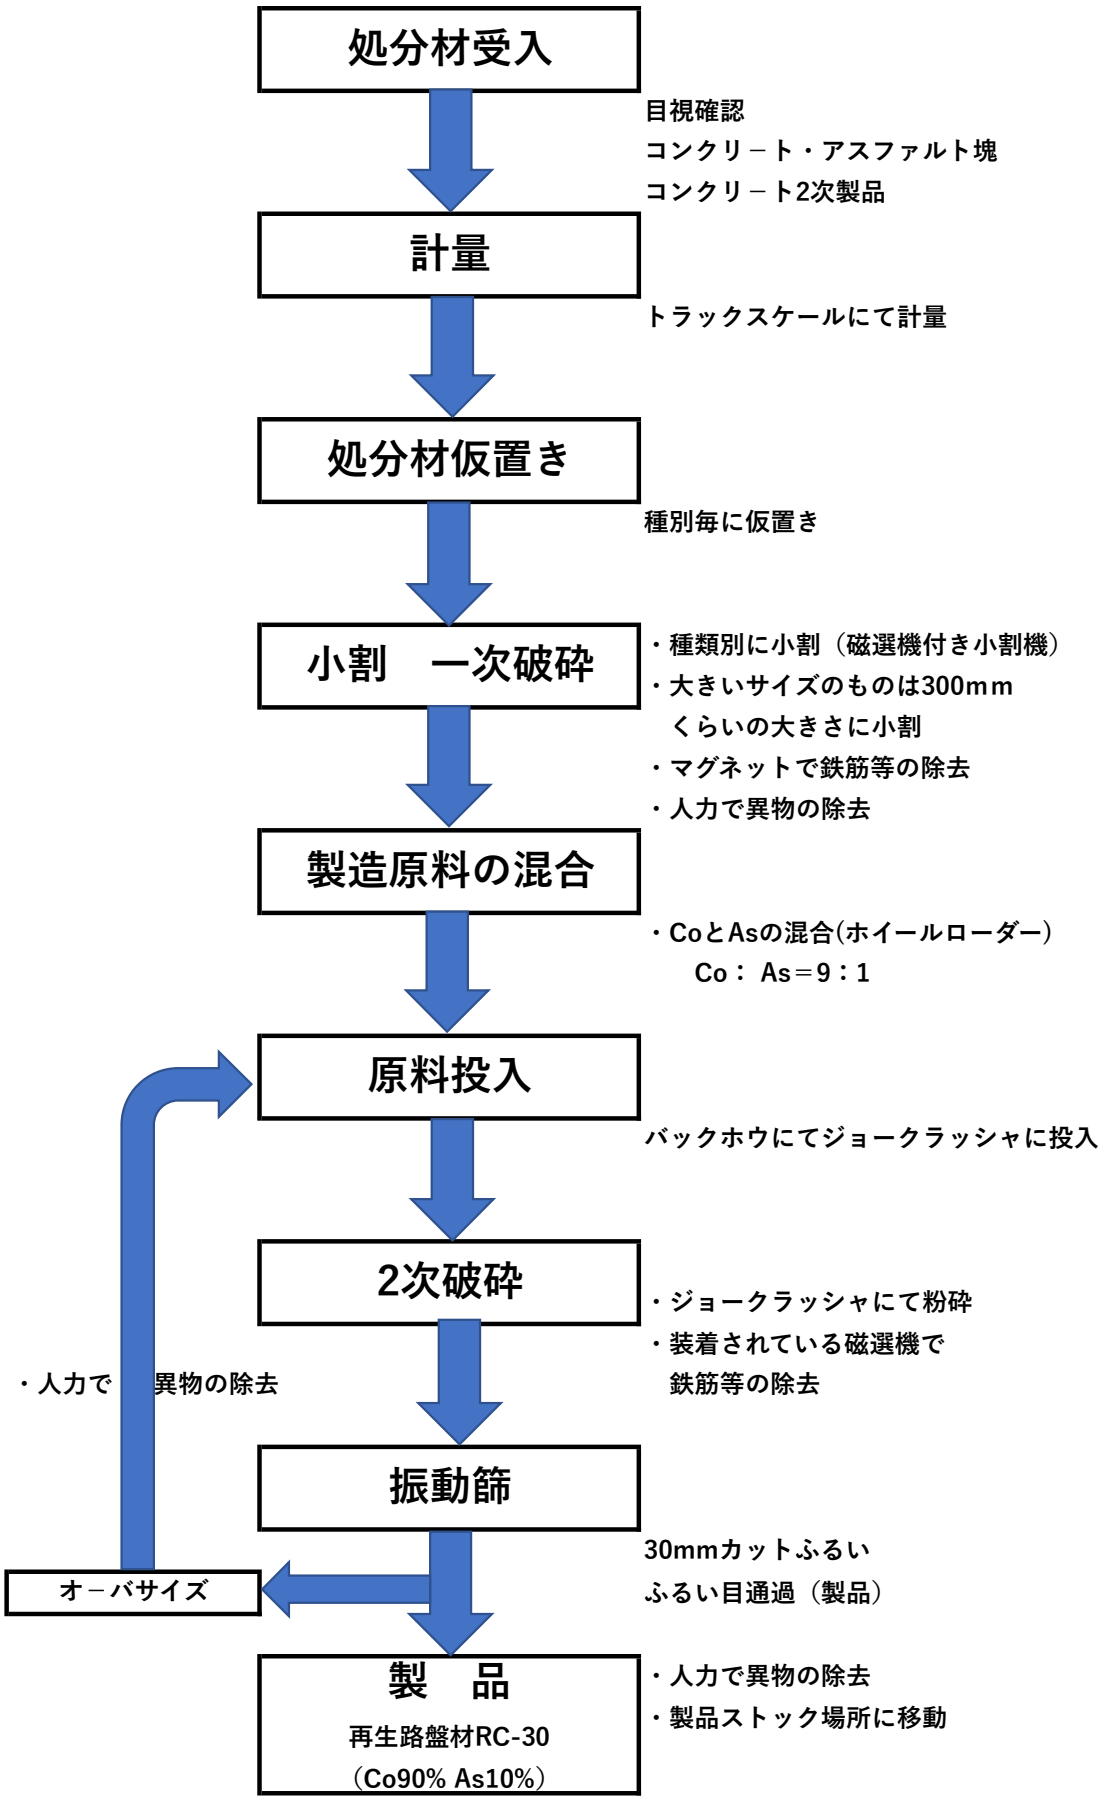

再生路盤材RC-30（Co90%+As10%）フロ－詳細図

始建産業（株）大口リサイクルセンタ－

AS塊及びコン塊
処分受入

アスファルト塊ストック状況

コンクリ－ト塊ストック状況

磁選機付き小割機により
コンクリ－ト塊を小割
マグネットで鉄筋等の除去
人力で異物除去

ホイールローダーによる
コンクリートと
アスファルトの混合
Co : As ＝ 9 : 1

電動自走式ジョ-クラッシャで破砕
ＮＥ２００Ｊデンドマン

バックホウによる
ジョークラッシャへの投入

磁選機による鉄屑除去

振動スクリーンによる選別

30mmスクリーン

スクリーン通過は製品として搬出

オーバーサイズは再度破砕処理
リターン時に人力で異物除去

製品移動
人力での異物除去

製品ストック状況

製品
再生路盤材RC-30(Co90%As10%)

製品の利用状況

路盤材

基礎材

裏込材